


Úprava transceiveru FT 817 na mikrovlny

Podle jednoho DL jsem se rozhodl aktualizovat popis úprav, protože mezitím už jsou FT-čka pájena bezolovnatě a došlo i ke změně pouzder několika součástek z "klasiky" na SMD.

Schema úpravy :

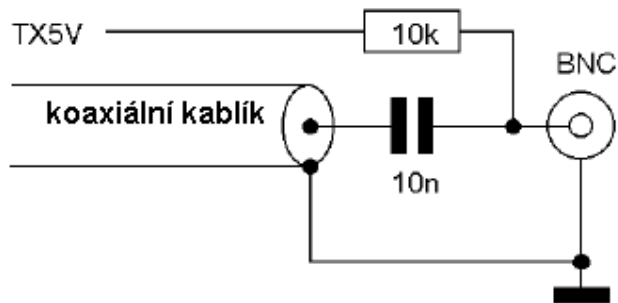

Sundáte kryt rádia, dva šroubečky poblíž reproduktoru ne, jen dva u čelní stěny, z boku uvolnit držák popruhu , vzadu je ještě jeden šroubeček a ze zadní stěny rádia odšroubujete ještě jeden šroubek



Odpájíte koaxiální kablík, vložíte oddělovací kondenzátor a odpor, stanici sešroubujete dohromady a je to hotovo.

